VOLA 100, 100X, 200, 200V, 300
VOLA 400DV, 400, 400V, 400N, 400NV, 400T
VOLA 400TV, 400F, 400FV, 400R, 400RV
VOLA 2100, 2100X, 2200, 2200V, 2300, 2400
VOLA 2400V, 2400N, 2400NV, 2400T, 2400TV
VOLA 2400F, 2400FV, 2400R, 2400RV

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

GODKENDT
TIL DRIKKEVAND



www.vola.com

100-2100_V11 40999996

5 703182 090535

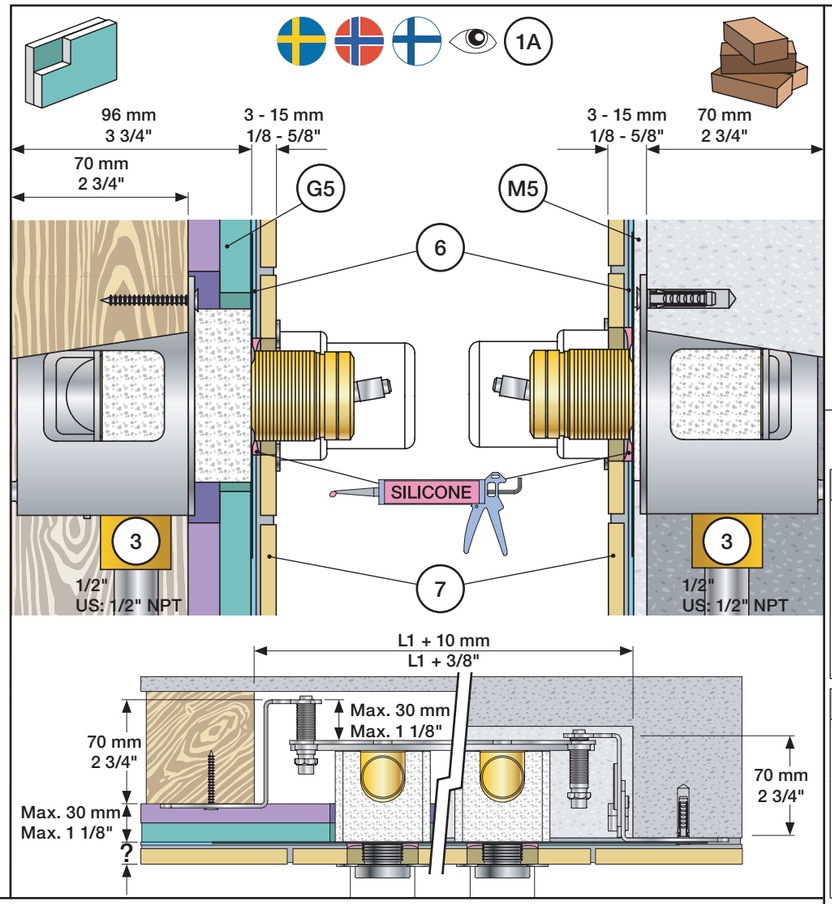

Data, 3 Bar/43.5 Psi:

	l/min.	Gal/min.
100:	18,3	4.8
400V:	15,6	4.1
2100:	25,2	6.7
2400V:	22,2	5.9

Max. 65°C, 150°F

Max.: 10 Bar/145 psi

DE:
Bitte separat beiliegende Anleitung für die Schalldämpfer VR1249 beachten



Extension, retrofit
Verlängerung, nachträglicher Einbau
Forlængerdele, eftermontering
Förlängning, eftermontering
Aanpassing na montage
Modification aprés installation

52 - 0 mm



-15 - 0 mm



Extension / Verlängerung / Forlængerdele / Förlängning / Verlengstukken / Modification

100/200/300/400		VR1264		VR1400		VR2019
Tiles: Fliesen: Fliser: Tegels: Carreaux:	3 - 15 mm	Std.		Std.		Std.
	15 - 25 mm	+10		+10		+10
	25 - 35 mm	+20	+	+20	+	+20
	35 - 45 mm	+30		+30		+30
	45 - 55 mm	+40		+40		+40
	55 - 65 mm	+50		+50		+50

100/200/300/400		VR1264		VR1400		VR2019
	40 - 52 mm	Std.		Std.		Std.
	30 - 40 mm	+10		+10		+10
	20 - 30 mm	+20	+	+20	+	+20
	10 - 20 mm	+30		+30		+30
	0 - 10 mm	+40		+40		+40
	-10 - 0 mm	+50		+50		+50

2100/2200/2300/2400		VR2250		VR1400		VR2019
Tiles: Fliesen: Fliser: Tegels: Carreaux:	3 - 15 mm	Std.		Std.		Std.
	15 - 25 mm	+10		+10		+10
	25 - 35 mm	+20	+	+20	+	+20
	35 - 45 mm	+30		+30		+30
	45 - 55 mm	+40		+40		+40
	55 - 65 mm	+50		+50		+50

2100/2200/2300/2400		VR2250		VR1400		VR2019
	35 - 47 mm	Std.		Std.		Std.
	25 - 35 mm	+10		+10		+10
	15 - 25 mm	+20	+	+20	+	+20
	5 - 15 mm	+30		+30		+30
	-5 - 5 mm	+40		+40		+40
	-15 - -5 mm	+50		+50		+50

	L	L1	L2	L3	L4	L5	H	H1
A	395 mm 15 1/2"	260 mm 10"	129 mm 5"	54 mm 2 1/8"	78 mm 3 1/16"	-		120 mm 4 3/4"
B			207 mm 8 1/8"			-		-
C			234 mm 9 1/4"			-		-
D			168 mm 6 5/8"			-		175 mm 6 7/8"
E	490 mm 19 1/2"	355 mm 14"	139 mm 5 1/2"			78 mm 3 1/16"		120 mm 4 3/4"
F	570 mm 23"	435 mm 17"				156 mm 6 1/8"		

200: 200V + 200M
400: 400V + 2 x 200M
2400: 2400V + 2 x 200M
400N: 400NV + 200M
2400N: 2400NV + 200M
400T: 400TV + 200M
2400T: 2400TV + 200M
400F: 400FV + 200M
2400F: 2400FV + 200M
400R: 400RV + 200M
2400R: 2400RV + 200M

A 100, 2100, 200V, 2200V, 400V, 2400V

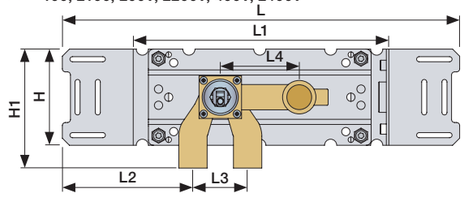

B 100X, 2100X

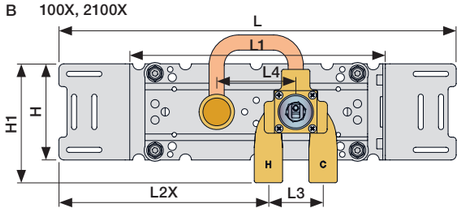

C 400DV

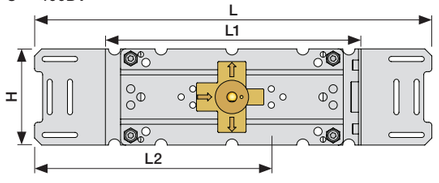

D 300, 2300

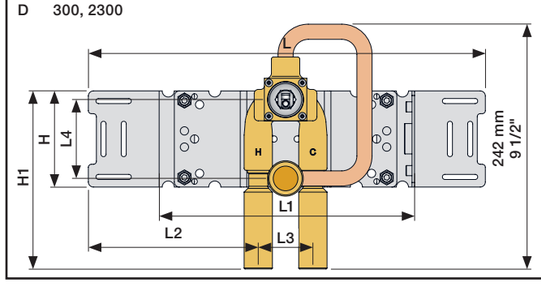

E 400NV, 2400NV, 400TV, 2400TV
F 400FV, 2400FV, 400RV, 2400RV

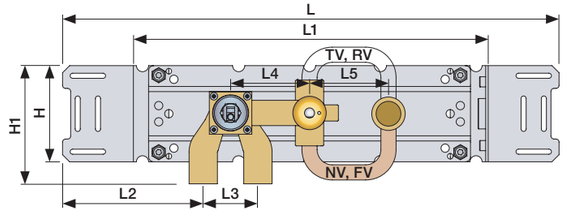

Fitting of extension / Montering af forlængerdele / Montage van de verlengstukken
Montage von verlängerung / Montering av förlängning / Montage des rallonges

VR1264+

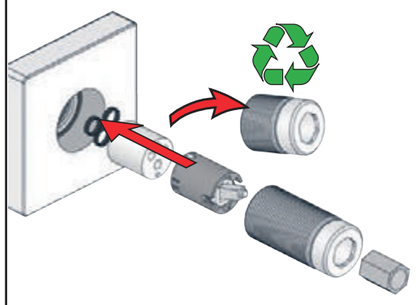

VR2250+

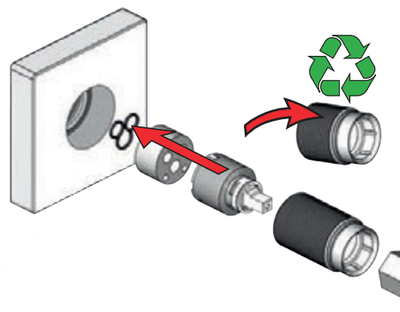

VR2019+, VR2119+

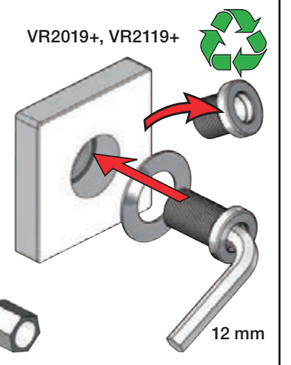

VR1400+

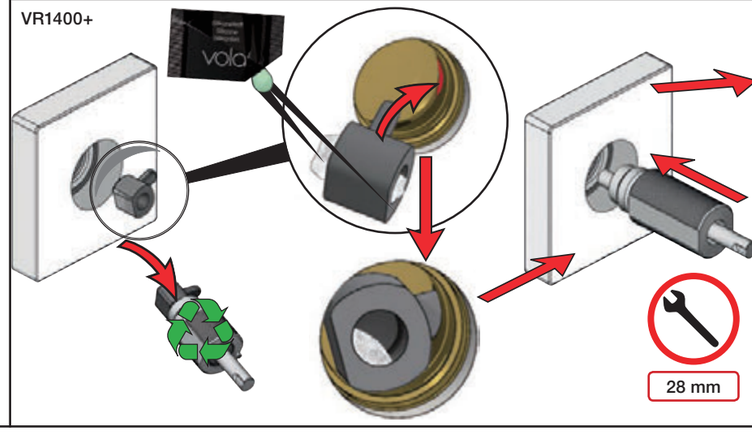

400-2400



VOLA A/S • Lunavej 2 • DK-8700 Horsens • Tel. +45 7023 5500 • Fax +45 7023 5511 • sales@vola.dk • www.vola.com

1 Check the local legislation.
Bitte die örtlichen Vorschriften überprüfen.
Tjek de lokale regler.
Kontrollera lokala föreskrifter
Nazitten lokale regelgeving.
Vérifiez la législation locale.



1A

Box till inbyggnadsblandare.
Boks til indbygningsblander.
Laatikko seinäasenteiselle sekoittajalle.

Ingår inte i leveransen
köps separat.

Ikke inkludert, kjøpes
separat.

Eivät sisälly tilaukseen,
ostettava erikseen.

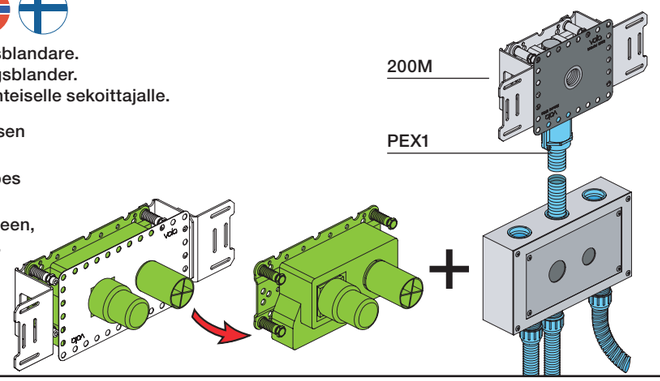

2





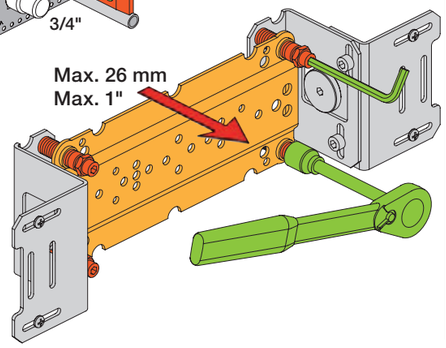





3

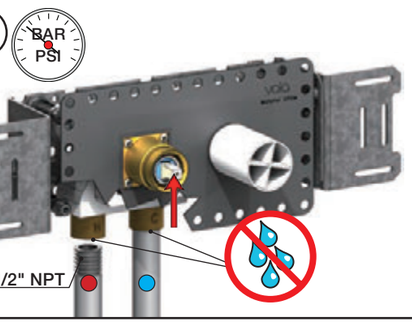

Sverige: ENDAST PEX.
Se separat vägledning for PEX



4 Flush installation
Installation Spülen
Skyl installation

Skölj installation
Kraan doorspoelen
Rincer l'installation



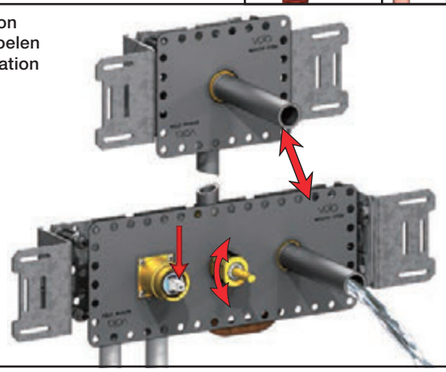

M5 → 6

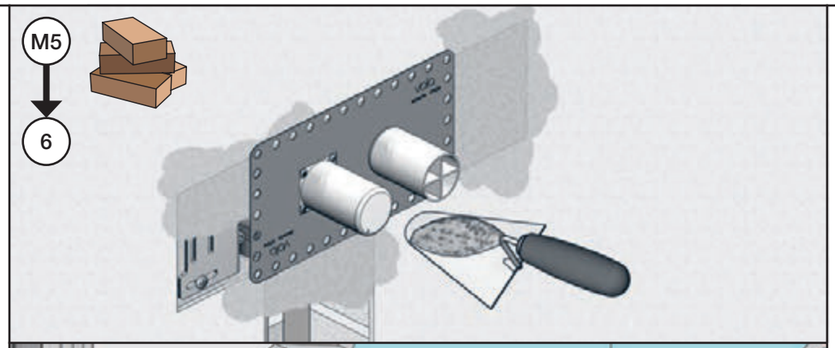

G5 → 6

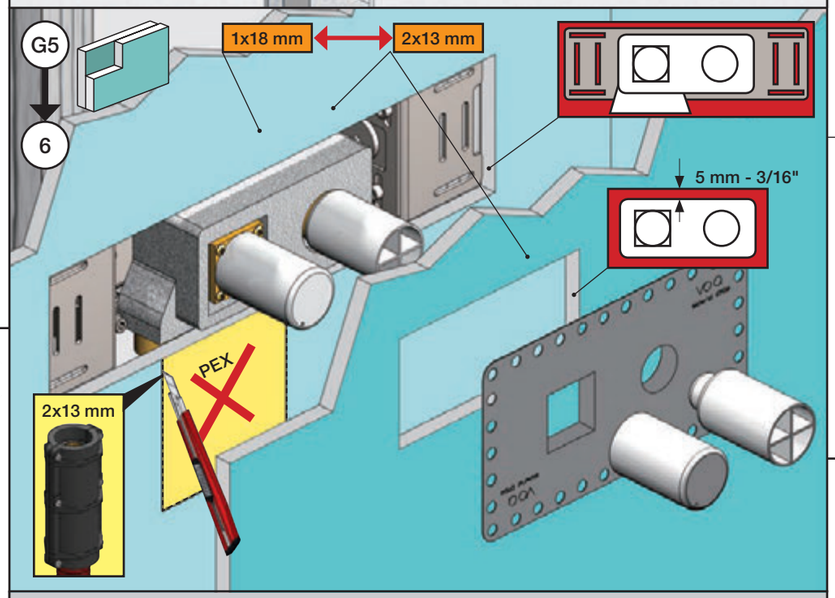

6 Waterproof membrane
Wasserdichte Membran
Vandtæt membran
Vattentät membran
Waterdicht membran
Membrane imperable

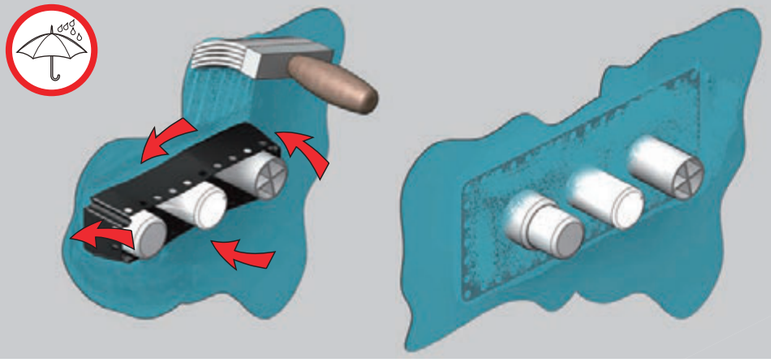

7



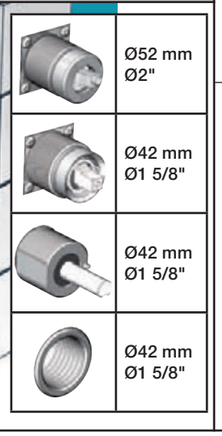

Handle assembly
Montage vom Griffe
Montage af greb
Montering av grepp
Installatie van de grip
l'installation de poignées

NR 28 - 1

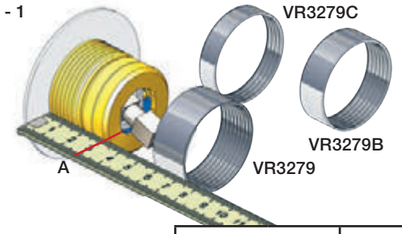

		A
VR3279	16 mm	31 - 36 mm
VR3279B	12 mm	27 - 32 mm
VR3279C	8 mm	23 - 28 mm

NR 28 - 2

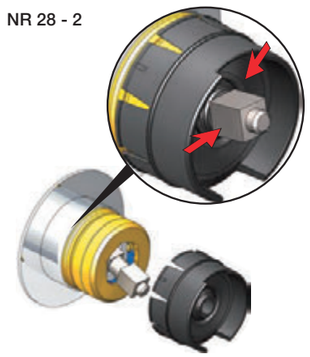

NR 28 - 3

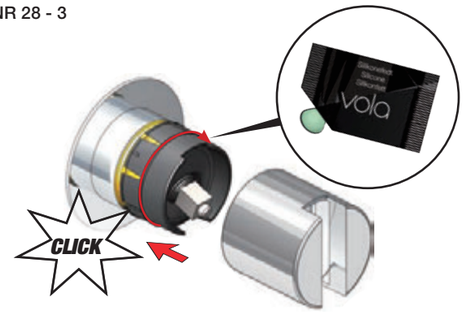

NR 28 - 4



NR 21 - 1

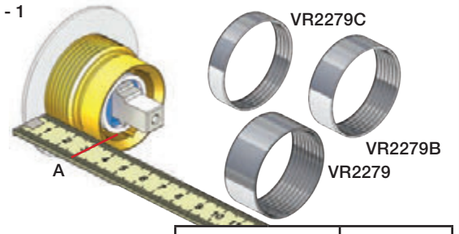

		A
VR2279	16 mm	30 - 34 mm
VR2279B	12 mm	26 - 30 mm
VR2279C	8 mm	22 - 26 mm

NR 21 - 2



NR 21 - 3

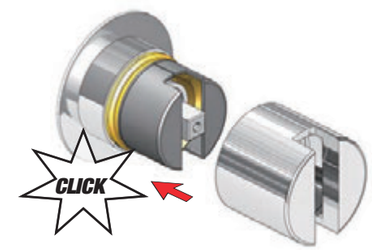

NR 21 - 4



NR 19 - 1
NR 24 - 1

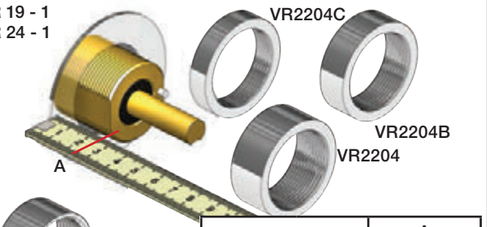

NR 19 - VR665

		A
VR2204	16 mm	31 - 36 mm
VR2204B	12 mm	27 - 32 mm
VR2204C	8 mm	23 - 28 mm

NR 19 - 2
NR 24 - 2

VOLA 010, 020, 030, 040, 040B
VOLA 010C, 020C, 040D

Fitting instruction
Montageanleitung
Monteringsvejledning
Monteringsvägledning
Montage hanleiding
Manuel de montage

GODKENDT TIL DRIKKEVAND

010, 020



010C, 020C



030



040, 040B



040D



www.vola.com

mnt_010_V1_40998982

5 703182 430751

Standard Flow data:		Max.
010/020	(l/min) (Gal/min)	5.0 1.3
010C/020C	(l/min) (Gal/min)	30 7.9
030	(l/min) (Gal/min)	9.0 2.0
040/040B	(l/min) (Gal/min)	25 6.6
040D	(l/min) (Gal/min)	30 7.9
	Max. 65°C. Max. 150°F	

VR161:
VR161K: 7 l/min - 1.8 Gal/min
VR161D: 9 l/min - 2.5 Gal/min
VR161F: 14 l/min - 3.7 Gal/min

VR161K

VR161D

VR161F

For more water saving possibilities please see:
Weitere Wassersparmöglichkeiten finden Sie auf:
For flere vandbesparende muligheder se venligst:
För mer vattenbesparande möjligheter hänvisas till:
Voor meer waterbesparende mogelijkheden zie:
Pour plus d'informations sur les options : économie d'eau, voir le site:

www.vola.com

010, 020

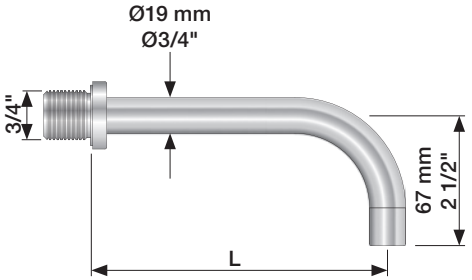

010C, 020C

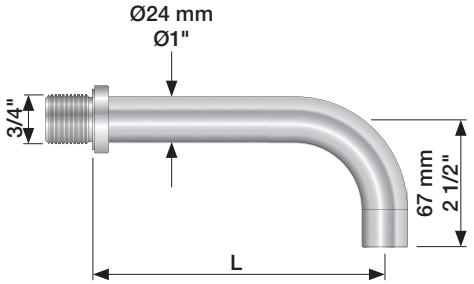

	L (mm)	L (Inch)
010(C)/100	100	4"
010(C)/130	130	5"
010(C)/160	160	6"
020(C)/200	200	7 3/4"
020(C)/225	225	8 3/4"
020(C)/260	260	10 1/4"
020(C)/300	300	11 3/4"

030

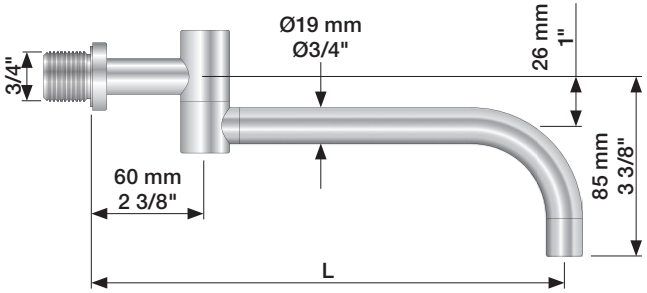

	L (mm)	L (Inch)
030/200	200	7 3/4"
030/250	250	9 3/4"
030/300	300	11 3/4"
030/350	350	13 3/4"

040, 040B

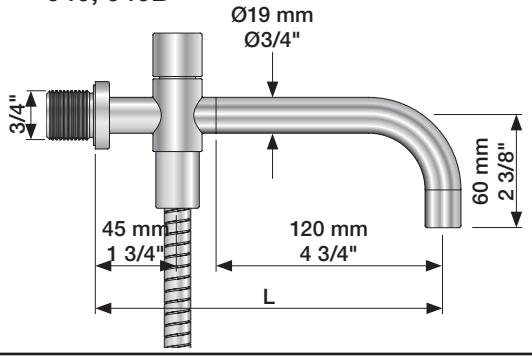

040D

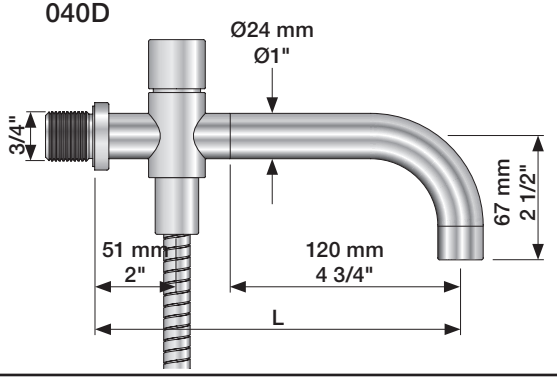

	L (mm)	L (Inch)
040	185	7 3/4"
040B	235	9 3/4"
040D	200	7 3/4"
040D/250	250	9 3/4"
040D/300	300	11 3/4"

1

010, 020, 030, 040, 040B

VR2019

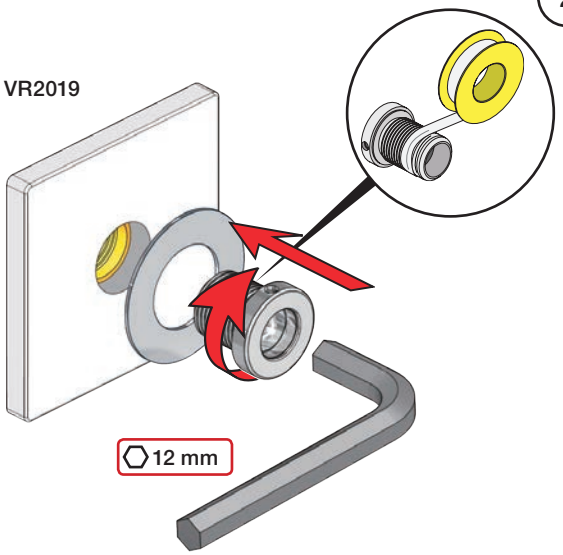

2

3

010C, 020C, 040D

VR2119

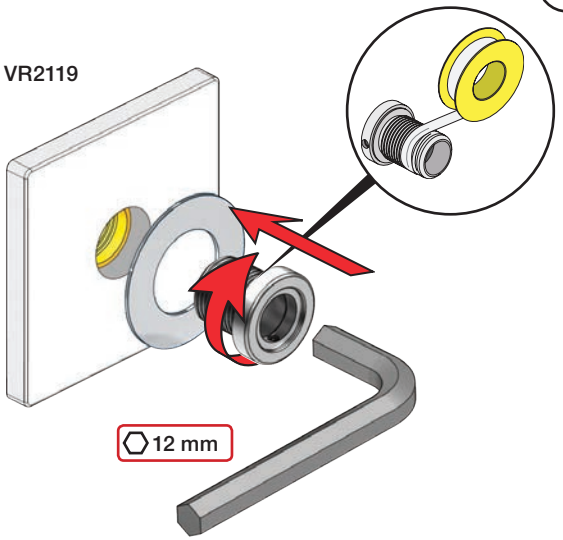

4

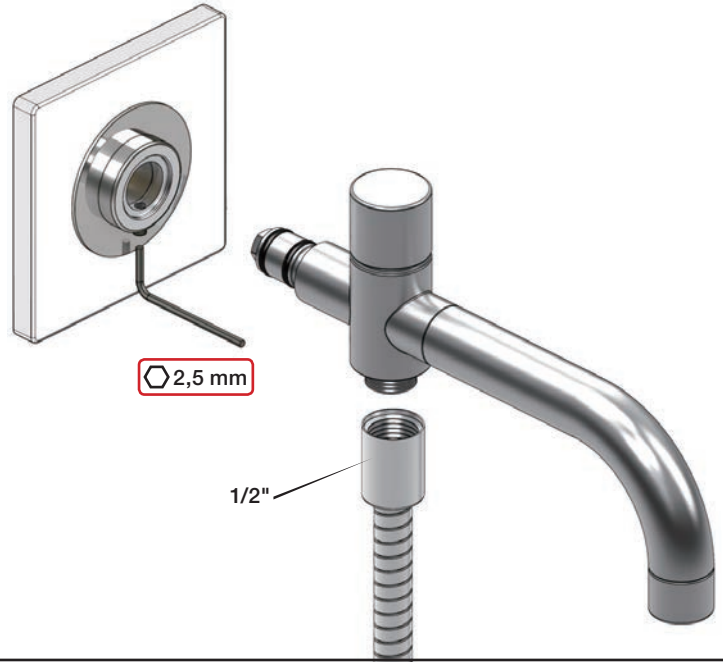

Extension
Verlängerung

Forlængerdele
Förlängning

Verlengstukken
Modification

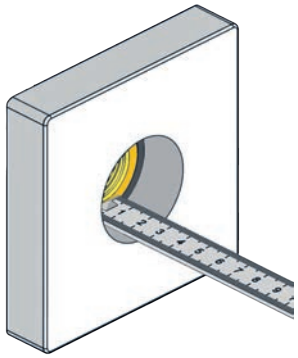

		VR2019:	VR2119:
Tiles: Fliesen: Fliser: Fliser: Tegels: Carreaux:	3 - 15 mm	Standard	Standard
	15 - 25 mm	VR2019+10	VR2119+10
	25 - 35 mm	VR2019+20	VR2119+20
	35 - 45 mm	VR2019+30	VR2119+30
	45 - 55 mm	VR2019+40	VR2119+40
	55 - 65 mm	VR2019+50	VR2119+50

VR2019+/VR2119+

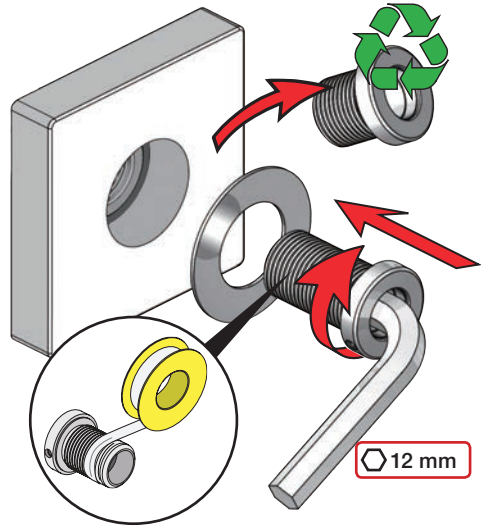

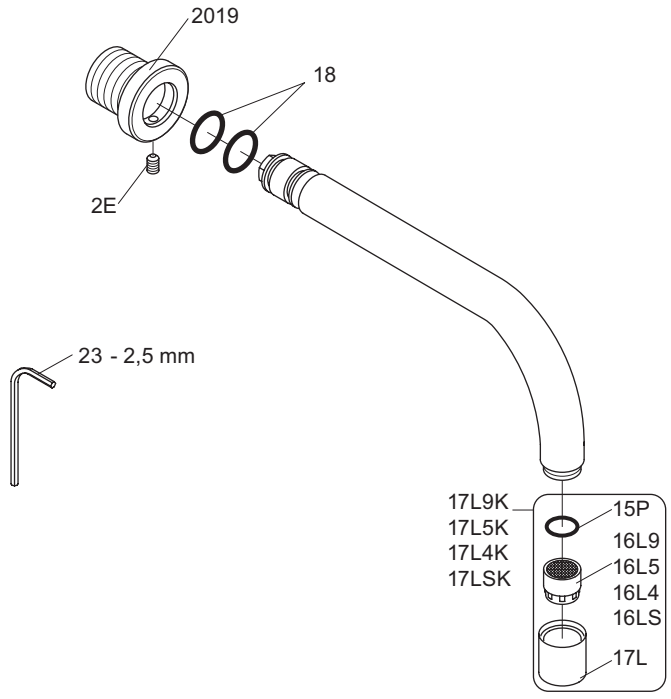

VR17L9K:	VR15P, VR16L9, VR17L
VR17L5K:	VR15P, VR16L5, VR17L
VR17L4K:	VR15P, VR16L4, VR17L (US Standard)
VR17LSK:	VR15P, VR16LS, VR17L

vola
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
Fax: + 45 7023 5511
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 010 / 020

Date
Oct. 16

Rev.
3

Sheet
SB11

100

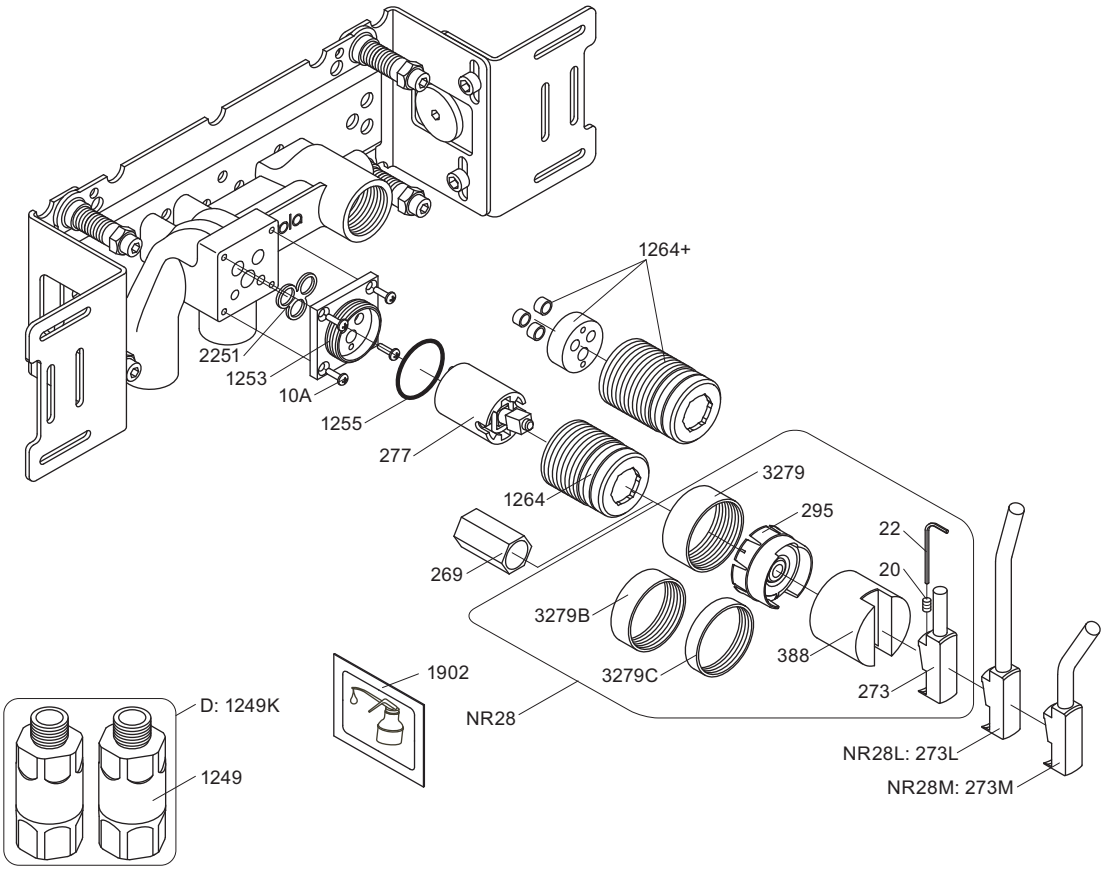

NR28:	VR20, VR22, VR269, VR273, VR295, VR388, VR3279, VR3279B, VR3279C
VR277K:	VR22, VR269, VR277
VR298:	VR20, VR22, VR269, VR273, VR277, VR295, VR388, VR1264, VR3279, VR3279B, VR3279C

100	100X	200V	300
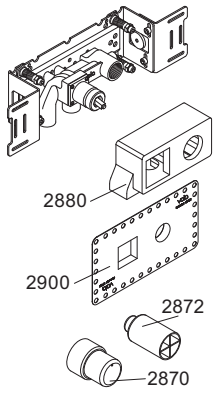	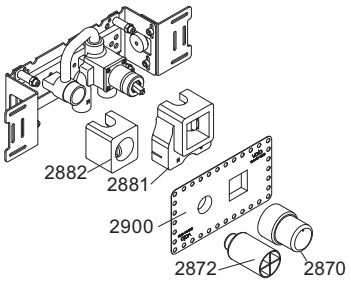		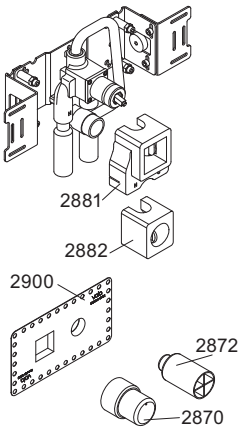
3002 3003K 3003		-	3002
3001, 001	3001, 001	3001	3001, 001



VOLA A/S
Lunavej 2
DK-8700 Horsens
Tlf : + 45 7023 5500
Fax: + 45 7023 5511
sales@vola.com
www.vola.com

VOLA 100
100X, 200V, 300

Dato
Apr. 12

Rev.
4

Blad
SB 1.2